


Produktdatenblatt

FT500--B *

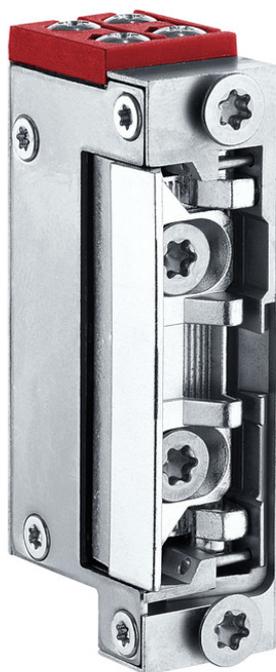

Türöffner mit Grundausstattung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuerschutztüren mit Drehtürantrieben
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagrecht möglich
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom



PRODUKTMERKMALE

- Zulassung für Rauch- und Feuerschutztüren
- Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick
- Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Kompakte Abmessungen

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	FT500--B *
Abmessungen	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
DIN Richtung	links / rechts
Einstellposition x Rastermass	4 x 0.75 mm
Falleneingrifftiefe	6.5 mm
Einbaulage waagerecht / senkrecht	Ja
Ruhestrom	Nein
Arbeitsstrom	Ja
Austauschstück	Nein
Spannung Momentkontakt (max. 1 Min.)	12 - 48 V AC/DC +/- 15%
Spannung Dauerbetrieb	12 / 24 V AC/DC +/- 15%
Stromaufnahme	200 mA / 12 V, 100 mA / 24 V
Zulassung für Rauchschtztüren	Ja
Eignung Brandschutztüren	Ja
Mechanische Entriegelung	Nein
Bipolare EMV Schutzdiode integriert	Ja
Doppelspulentechnik	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessunge n	DIN Richtung	Montageart
Feuerschutztüröffner FT500--B *	Funktionsprinzip: Arbeitsstrom / Momentkontakt: 12 - 48 V AC/DC / Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) / 100 mA (bei 24 V)	144634	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	links / rechts	im Türrahmen



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.