
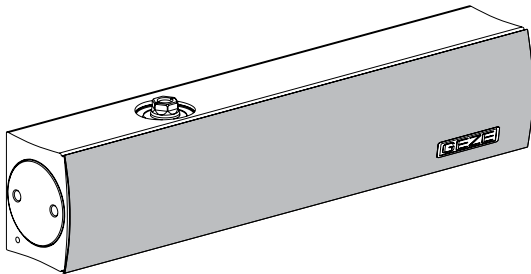


Was tun, wenn...


LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG AN GEZE TÜRSCHLIESSERN

Vielen Dank, dass Sie sich für Türtechnik aus dem Hause GEZE entschieden haben. Mit diesem Dokument erhalten Sie eine Übersicht von möglichen Fehlern an Ihrer Anlage und wie Sie diese gegebenenfalls selbst beheben können.


AUFBAUSCHEMA – GEZE TÜRSCHLIESSER

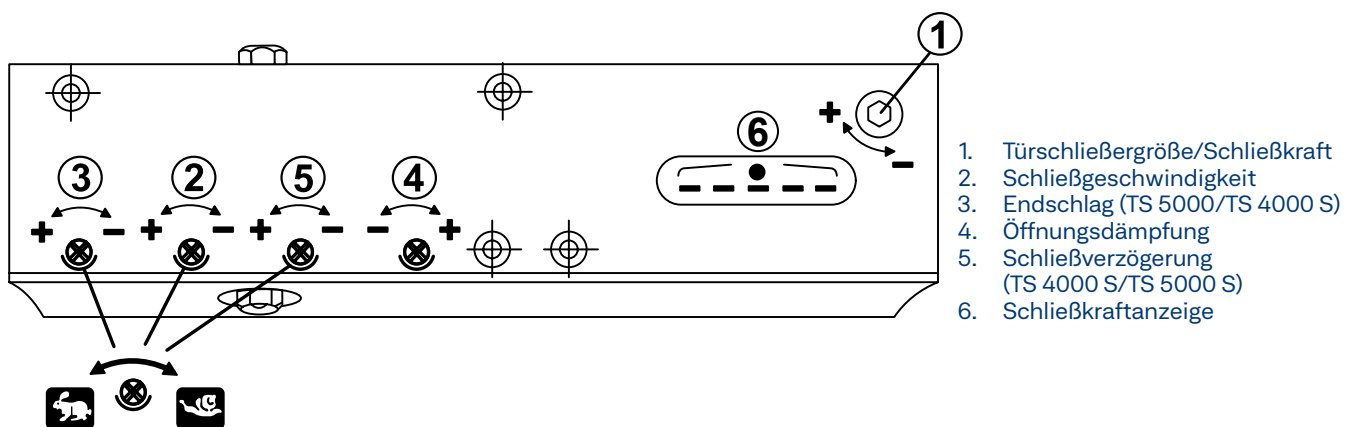


Nur bei GEZE TS 4000 Einstellung Endschlag



mit Endschlag



ohne Endschlag



- Bitte beachten Sie, dass die Einstellschrauben nur mit größter Vorsicht und dem richtigen Werkzeug verwendet werden sollten
- Bei Türschließern an Brandschutz-, Rettungsweg- und Fluchtwegtüren, rufen Sie bitte einen qualifizierten Techniker zur Hilfe

BESCHREIBUNG PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Tür schließt nicht	Behinderung des Schließvorgangs (schleifende Türen, klemmende Dichtungen)	Behinderung beseitigen
	Schließkrafteinstellung (1) zu gering	Schließkrafteinstellung (1) (Türschließergröße) erhöhen
	Luftzug	Umfeld prüfen und äußere Einflüsse beseitigen (z. B. Fenster Lüftungsanlage)
	Mechanische Feststellung eingerastet	Zuziehen bis Feststellung freigibt
Tür schließt nur langsam	Behinderung des Schließvorgangs (schleifende Türen, klemmende Dichtungen)	Behinderung beseitigen
	Schließkrafteinstellung (1) zu gering	Schließkrafteinstellung (1) (Türschließergröße) erhöhen
	Luftzug	Umfeld prüfen und äußere Einflüsse beseitigen (z. B. Fenster Lüftungsanlage)
	Schließgeschwindigkeit (2) zu gering	Schließgeschwindigkeit erhöhen (2)
Tür schlägt zu stark zu	Schließgeschwindigkeit (2) zu hoch	Geschwindigkeit verringern (2)
	Endschlag (3) zu stark	Endschlageinstellung verringern (3)
	Türschließer verliert Öl	Türschließer erneuern
	Luftzug	Umfeld prüfen und äußere Einflüsse beseitigen (z. B. Fenster Lüftungsanlage)
Tür schließt, fällt aber nicht ins Schloss	Schließkraft (1) oder Endschlag (3) zu gering eingestellt	Schließkraft (1) oder Endschlageinstellungen (3) erhöhen
	Schlossfalle schwergängig	Prüfen, Fetten (Herstellervorgaben beachten)
Tür öffnet zu schwer	Schwergängige Türe / Bänder (schleifende Türen, klemmende Dichtungen)	Behinderung beseitigen / Bänder einstellen
	Falsche Schließergröße (1)	Schließkraft (1) reduzieren (Mindestschließkraft an Brandschutztüren beachten)
	Luftzug	Umfeld prüfen und äußere Einflüsse beseitigen (z. B. Fenster Lüftungsanlage)
Tür beschleunigt kurz vor endgültiger Schließung und schlägt zu	Endschlag (3) zu stark eingestellt	Prüfen und einstellen
Tür wird ab ca. 80° Öffnungswinkel schwergängig	Öffnungsdämpfung (4) zu stark eingestellt	Prüfen und einstellen
Optionale mechanische Feststellung ohne Funktion	Nicht aktiviert / Feststellwinkel wird nicht erreicht	Prüfen und einstellen, Türe über den Feststellwinkel öffnen
Türschließer lässt sich nicht mehr einstellen	Ventilschrauben / Einstellschraube überdreht / beschädigt	Türschließer erneuern

KONTAKT

Für den Fall, dass weiterhin eine Beeinträchtigung besteht, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns umgehend. Unsere Kollegen von GEZE Service stehen Ihnen zur Verfügung:

GEZE ServiceLine 24h: Tel.: 01802 9233 92*

GEZE Service Ersatzteile: Tel.: 07152 9233 31

GEZE Service Technischer Support: Tel.: 07152 9233 99

E-Mail: service-info.de@geze.com

Web: www.geze.de/service

* €0,06 / Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. €0,42