


Produktdatenblatt

ISM Gleitschiene

Boxer

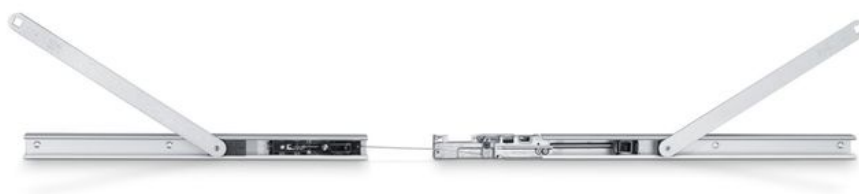

Mit Schließfolgeregelung und Hebel

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Integrierte Montage
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Für Standflügel ab 540 mm
- Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 540 mm

PRODUKTMERKMALE

- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug
- Flexible Verlegung der Bowdenzug-Auslösemechanik in der Zarge, z.B. bei Standflügelverriegelungen
- Mit verschraubtem Gleitstein
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Verkaufsname | ISM Gleitschiene Boxer |
| Minimaler Bandabstand | 1300 mm |
| Minimale Standflügelbreite | 540 mm |
| Normkonformität | EN 1158 |
| Breite | 31 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Feststellung | Optional |
| Rauchscharter integriert | Nein |
| Schließfolgeregelung integriert | Ja |
| Flexible Öffnungsbegrenzung | Ja |

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|------------------------|--|-----------|--------------|
| ISM Gleitschiene Boxer | mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln | 114141 | silberfarbig |

ZUBEHÖR

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|-----------------------------|---|-----------|
| Flexible Öffnungsbegrenzung | für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer | 145311 |