


Produktdatenblatt

Relaisplatine RP 220 *

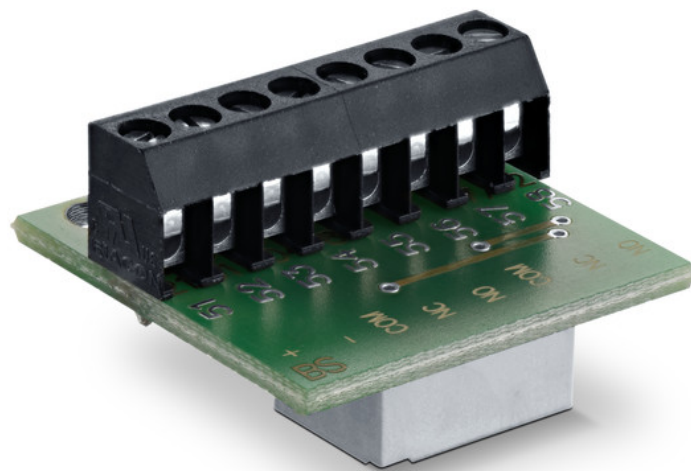

Universell einsetzbare Relaisplatine zur Erzeugung und
Schaltung potenzialfreier Kontakte

ANWENDUNGSBEREICHE

→ Anschluss von Peripheriegeräten mit externer Spannungsversorgung an Türzentralen

**PRODUKTMERKMALE**

→ Zwei potentialfreie Wechselkontakte bieten eine erhöhte Flexibilität in der Anwendung

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Relaisplatine RP 220 *
Breite	28 mm
Höhe	25 mm
Tiefe	18 mm
Aufnahme Strom	10 mA
Versorgungsspannung	24 V DC
Kontaktbelastbarkeit	30 V / 1 A

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessung en	Anzahl Relais
Relaisplatine RP 220	zur universellen Verwendung / 2 potentialfreie Wechselkontakte / Schaltbelastung: 30 V / 1 A / Betriebsspannung: 24 V DC / Stromaufnahme: 10 mA / B x H x T: 28 x 25 x 18 mm	102355	28 x 25 x 18 mm	2 Stk.

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.