


Produktdatenblatt **MSW verfahrbare Pendeltür – feingerahmt ***

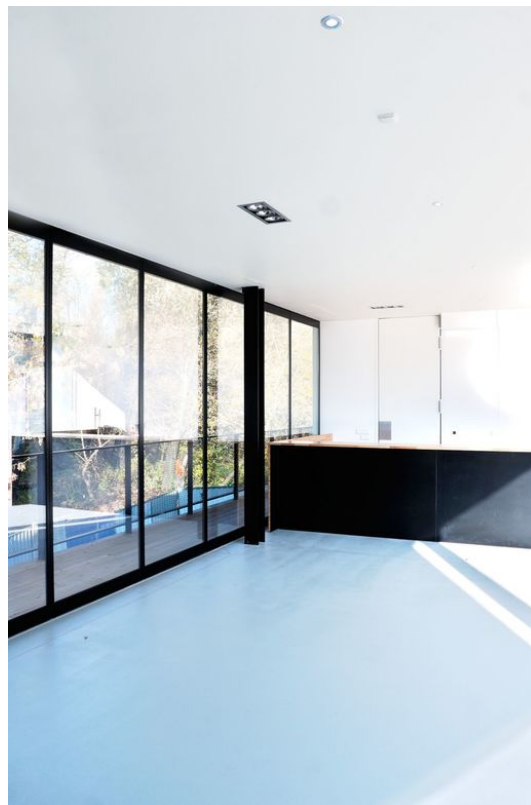

Zugangselement bei geschlossenen Glastrennwänden

ANWENDUNGSBEREICHE

- Innen- und geschützter Außenbereich
- Frei wählbare Position in der Anlagenfront
- Einsetzbar bis 3000 mm lichte Höhe
- Einsetzbar bis 1100 mm Elementbreite

MSW verfahrbare Pendeltür - feingerahmt *



PRODUKTMERKMALE

- Horizontale und vertikale Profile zur Glaseinfassung
- Einscheiben-Sicherheitsglas ESG 10 mm einseitig bündig
- Isolierglas 22 mm zentriert einsetzbar
- Elementgewicht bis 125 kg
- Kombinierbar mit allen anderen Elementtypen - feingerahmt
- Nach Innen und Außen öffnend - Pendelfunktion
- Schließmittel Bodentürschließer TS 550 NV

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname

MSW verfahrbare Pendeltür - feingerahmt *

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.