


# Produktdatenblatt

## E-ISM-Gleitschiene Boxer

Mit Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln

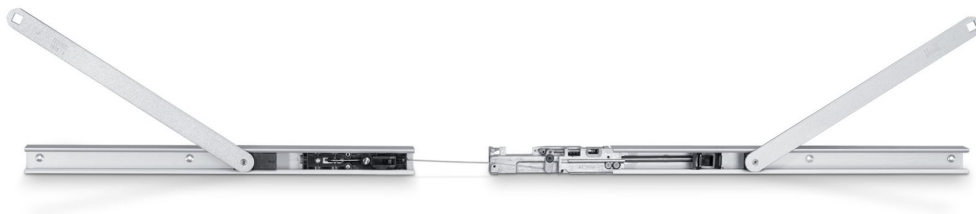

### Produktmerkmale

Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°
Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar
Betriebsspannung 24 V DC
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug
Flexible Verlegung der Bowdenzug-Auslösemechanik in der Zarge, z.B. bei Standflügelverriegelungen
Mit verschraubtem Gleitstein
Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

### Anwendungsgebiete

Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung
Integrierte Montage
Rechte und linke Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 540 mm

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	E-ISM-Gleitschiene Boxer
Versorgungsspannung	24 V DC
Schutzart	IP43
Zulassungen	Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155, Schließfolgeregler geprüft nach EN 1158
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	540 mm
Breite	31 mm
Höhe	30 mm
Öffnungsbegrenzung integriert	0 0
Feststellung	Elektrisch
Feststellung ein- und ausschaltbar	Ja
Feststellung überfahrbar	Ja
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Feststellung am Gangflügel / Standflügel	0 0